


Stehleuchte



Anschlusswerte	220-240 V; 50/60 Hz
Bestückung	4 x Kompaktleuchtstofflampe TC-L 40 W
Betriebsgerät	EVG dimmbar digital
Netzanschlussleitung	ca. 3.0 m; Schukostecker
Leuchtengehäuse	
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Standrohr	
Material	Stahlrohr
Oberfläche	lackiert
Form	Standrohr gerade
Leuchtenfuss	
Form	C-förmig (flach)
Gewicht (netto)	ca. 21,3 kg
Leistungsaufnahme	ca. 165 W
Technik	präsenz- und tageslichtabhängig geregelt, stufenlos dimmbar
Bedienung	Multifunktionstaster
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	ohne Abdeckung 74 %
Lichtverteilung	vorwiegend indirekt
Lampenabdeckung	nicht zulässig, ohne
Entblendung	Strukturblende
Gehäusefarbe	alufarben (eloxiert)
Standrohrfarbe	bronze
Besonderheiten	abnehmbarer Reflektor, Kopfanbindung um $\pm 45^\circ$ drehbar
Artikel Nr.	121223000

ATARO - DUS 440/R

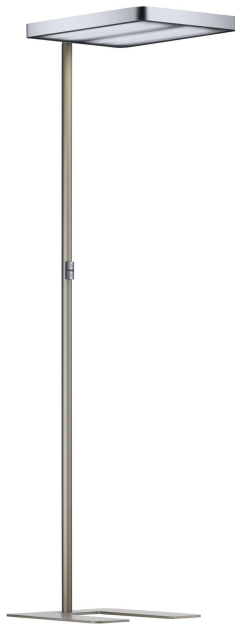